




Prima
PAVIMENTI SPECIALI

PRIMA GROUND®
CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO
IN SASSO LAVATO A VISTA



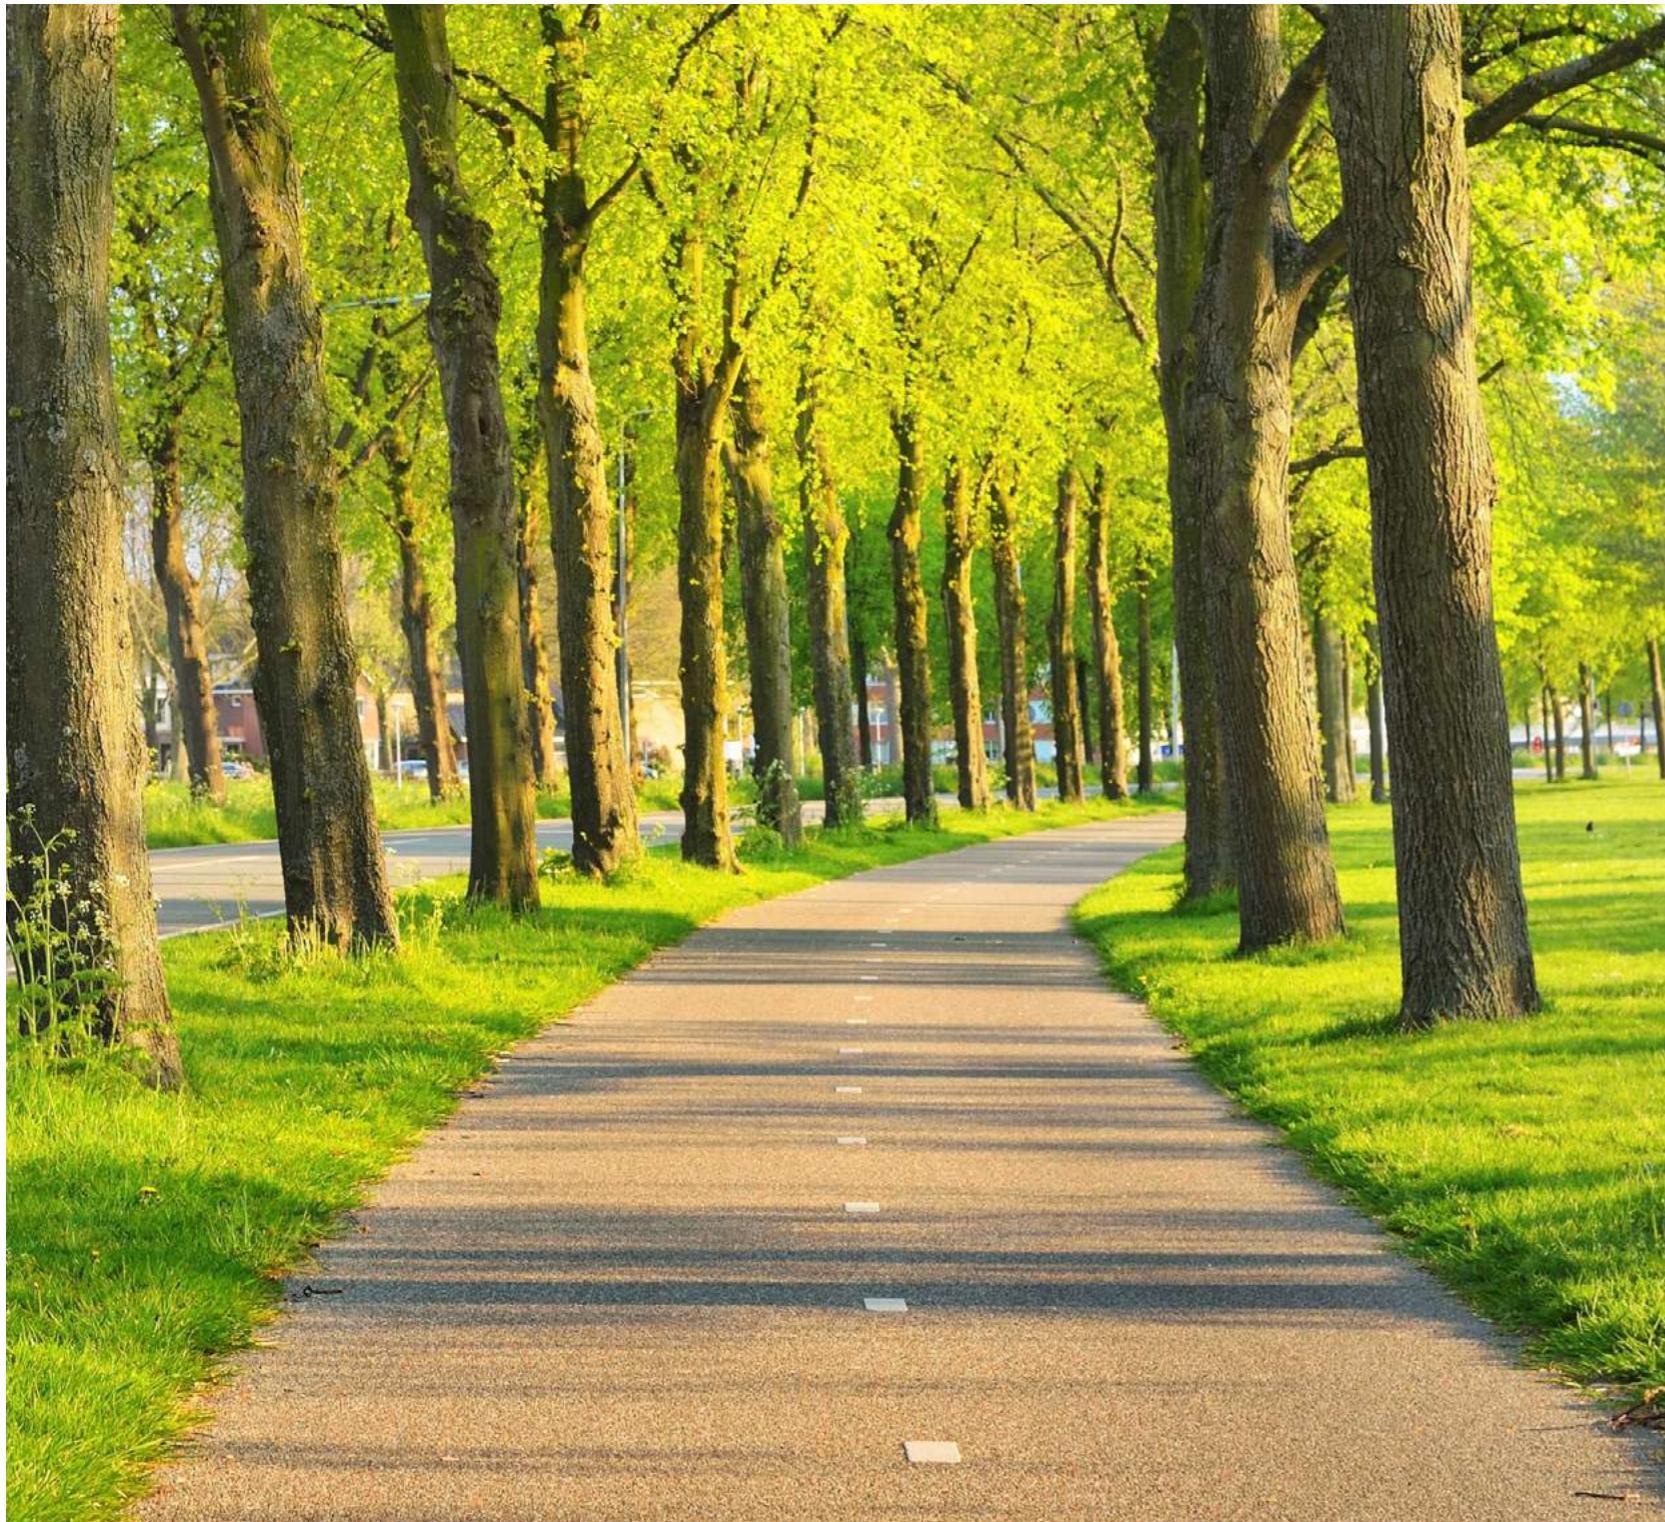

PAVIMENTAZIONI CONTINUE OUTDOOR IN SASSO LAVATO.

Prima Ground®

CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO IN SASSO LAVATO

5

DATI TECNICI PRODOTTO

7

VANTAGGI

8

STRATIGRAFIE E SOLUZIONI

10

GAMMA CROMATICA INERTI

12

SPAZI PUBBLICI

14

SPAZI PRIVATI

18



FUNZIONALITÀ E RESISTENZA.



PRIMA GROUND®

CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO IN SASSO LAVATO

Il "ghiaino lavato", più comunemente conosciuto come "sasso lavato" è una pavimentazione per esterni monolitica, architettonica e continua, di pregevole aspetto estetico. Prima Ground® è composto da calcestruzzo (eventualmente fibro-rinforzato), ghiaia (all'occorrenza selezionata, o da materiali di recupero).

Prima Ground® si inserisce perfettamente in ogni contesto architettonico, anche in aree di interesse, storico e paesaggistico. Idoneo per riqualificare aree, aumentandone il valore o per realizzazioni ex-novo.

La base cementizia, disponibile in diverse colorazioni e gli inerti a vista scelti, consentono un'ampia personalizzazione.

Prima Ground® è una superficie continua carrabile e pedonale, non permeabile, **per taqnto deve essere realizzata su idoneo sottofondo pendenziato per permettere il deflusso dell'acque mediante canalizzazione.**

Di facile manutenzione. Stabile e duratura nel tempo, resistente alle sollecitazioni ed agli agenti atmosferici.



DATI TECNICI PRODOTTO

- **Spessore medio nominale** Non inferiore a 6-7 cm pedonale
- **Colore** Non inferiore a 8-10 cm carrabile
Colore matrice: naturale grigio Portland, oppure
a gamma giallo, rosso, marrone, verde, nero.
Inerti: selezionabili tra la gamma disponibile
- **Prova allo strappo - UNI EN 1542** 2,00 N\mm²
- **Peso specifico - UNI EN 12390/7** Circa 2380 Kg\m³
- **Resistenza meccanica a compressione a 28 gg - UNI EN 12390/3** 41,7 Mpa
- **Classificazione reazione al fuoco UNI EN 13501** A1
- **Determinazione della Resistenza al Gelo e Disgelo con Sale antighiaccio SIST EN 1340 - D** Conforme alla norma
- **Resistenza allo scivolamento/strisciamento EN 14231:2004** SRV 90 asciutto - SRV 64 bagnato
- **Ramp Test per la classificazione antiscivolo delle superfici - DIN 51130** R11
- **Resistenza allo scivolamento DIN 51097** C



Resistente
al gelo



Non-slip



UV Resistente



Facile da
pulire

VANTAGGI



ELEVATA DURATA

Resistente alle variazioni di temperatura, la pavimentazione non subisce deformazioni dovute al transito veicolare (nessun affossamento).

UV RESISTENTE

Soluzione solida ai raggi UV.

CARRABILE E PEDONALE

Presenta una buona resistenza meccanica: è una soluzione idonea sia al transito ciclo-pedonale e a quello veicolare.

SICUREZZA

La superficie è anti-scivolo.

MANUTENZIONE

Ha una buona durata nel tempo e non necessita di una particolare manutenzione.

PERSONALIZZABILE

Il pavimento in ghiaia lavato è altamente personalizzabile per matrice cementizia, tipologia di inerte, disegni o trama. I tagli (indispensabili) alla pavimentazione possono essere mascherati da greche, disegni o rose dei venti.

ECONOMICA

La pavimentazione in ghiaia lavato è di veloce esecuzione, permette di ridurre i tempi di cantiere ed ha un buon rapporto qualità/prezzo.



Un ottimo compromesso tra longevità, estetica e prezzo.

STRATIGRAFIE



Prima Ground®

Su fondo calcestruzzo impermeabile e pendenziato
Versione ciclo -pedonale



Prima Ground® 6-7 cm

Calcestruzzo con fibre o armato 8-10 cm
Pendenziato 2%

Stabilizzato 30-40 cm

Terreno

Prima Ground®

Su fondo calcestruzzo impermeabile e pendenziato
Versione carrabile



Prima Ground® 8-10 cm

Calcestruzzo con fibre o armato 8-10 cm
Pendenziato 2%

Stabilizzato 30-40 cm

Terreno



GAMMA CROMATICA INERTI

Pregiati marmi, graniti o porfidi.

Disponibili in diverse curve cromatiche e granulometriche.



Bardiglio Scuro



Bianco Carrara



Bianco Thassos



Bianco Verona



Bianco Zandobbio



Blue Ice



Bardiglio Chiaro



Botticino



Rosa Corallo



Crystal Mix



Arabescato



Grigio Platino



Grigio Cenere



Giallo siena



Giallo Mori



Rosso Verona



Breccia Pernice



Verde Alpi



Artic Green



Marrone Mogano



Rosso Levanto



Rouge Royal



Mica Viola



Nero Ebano



Grigio Carnico



Millefiori



Porfido Marrone



Porfido Arancione



Sabbia del Ticino



Quarzo mix



Quarzo chiaro



Passeggiata ciclo-pedonale in sasso lavato



SPAZI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Prima Ground® è la soluzione ottimale per una rapida ed economica riqualificazione.

Dove

- Piazze, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e vialetti carrabili.
- Tratti viari di interesse storico e paesaggistico.
- Zone SIC, ZPS, ZSC, ZTL.
- Aree esterne di edifici pubblici.

Vantaggi

- Sicura, antiscivolo, conforme alle attuali norme.
- Superficie continua personalizzazione.
- Di facile manutenzione ordinaria e straordinaria.




PUBBLICO E COMMERCIALE

Viali lungomare e lungolago, terrazze panoramiche, vie di percorrenza pedonali in aree verdi o parchi, marciapiedi. Piste ciclabili, aree di sosta e parcheggi. Strade secondarie di accesso percorribili occasionalmente a velocità moderata (<=40 km/h). Viali e strade sottoposte a tutela ambientale o in contesto storico.

SPAZI PUBBLICI

SPAZI PRIVATI

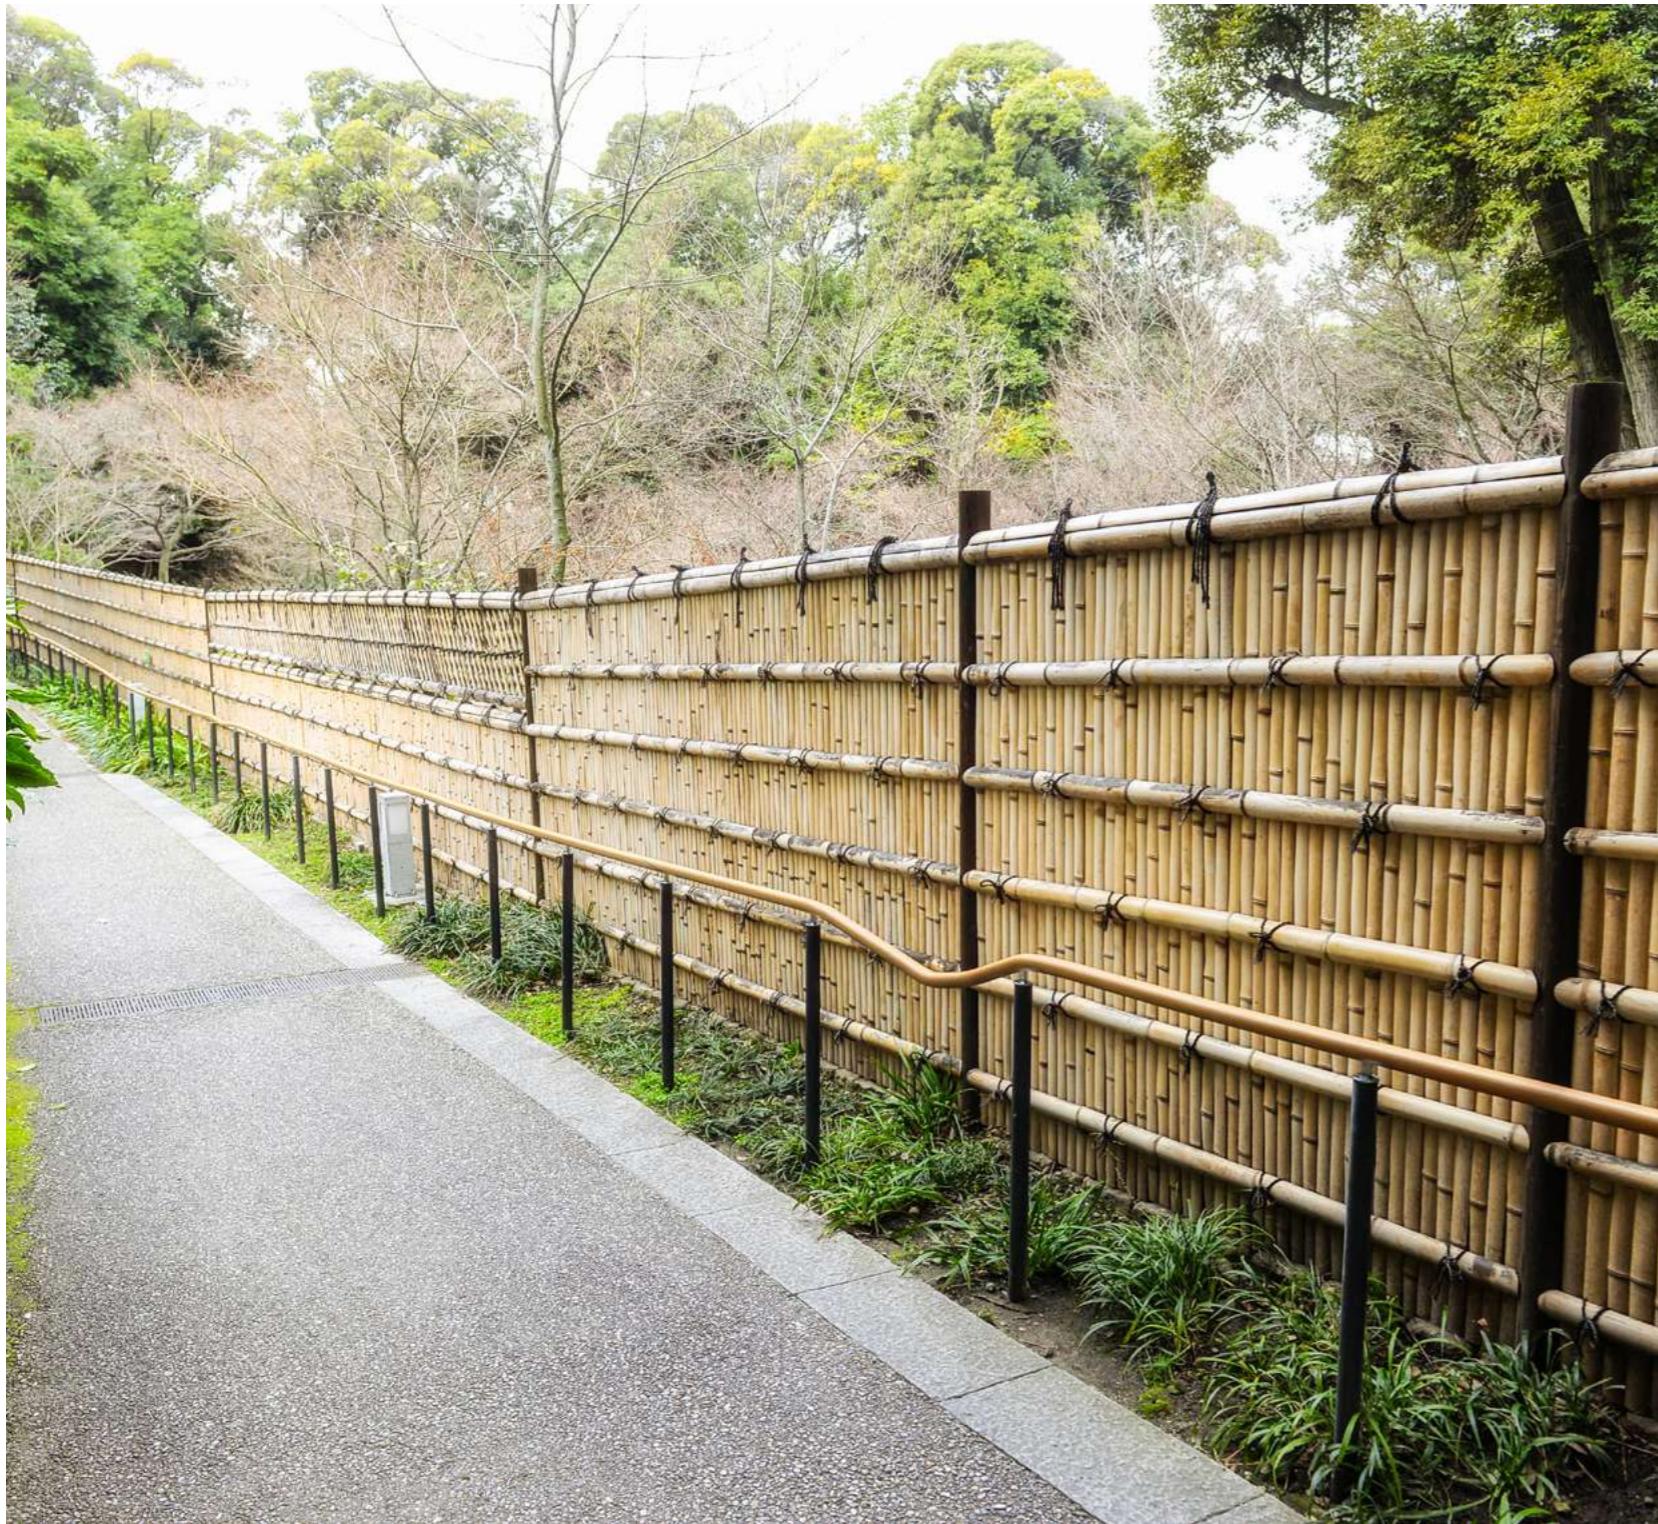

OUTDOOR FUNZIONALE ED ECOLOGICO

COMPLESSI RESIDENZIALI, VILLE, GIARDINI

Prima Ground® è idoneo per la riqualifica di aree esterne residenziali. È una pavimentazione continua impermeabile e personalizzabile.

Dove

- Ville private: giardino, vialetti pedonali e carrabili.
- Complessi residenziali: spazi pertinenziali esterni, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e vialetti carrabili.

Vantaggi

- Sicura, antiscivolo, conforme alle attuali norme.
- Superficie continua personalizzazione.
- Di facile manutenzione ordinaria e straordinaria.



RESIDENZIALE

Percorsi pedonali in aree esterne di ville o complessi residenziali, marciapiedi, vialetti carabili.

SPAZI PRIVATI

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI



CONTACT DETAILS
PAVIMENTI SPECIALI SRL

Milano - Sede operativa

Via Piemonte, 23/B – 20098
San Giuliano Milanese (MI)
T +39 02.98282914

Torino - Uffici amministrativi

Via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
T +39 011.0714790

info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it

Switzerland

Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.
Riva Albertolli 1
6900 Lugano - Switzerland

CERTIFICAZIONI



OS 6 Classe IV
OS 26 Classe IV
OG 1 Classe III
OG 3 Classe II

COMPAGNIA ASSICURATIVA



ASSOCIAZIONI



Whitelist

Avendo implementato alle certificazioni organizzate