

Mapefloor Comfort System AR/X

RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE, ELASTICO E FLESSIBILE, UV RESISTENTE, A BASE DI RESINA POLIURETANICA AROMATICA, PER PAVIMENTI DI AMBIENTI INTERNI, DI SPESSORE 6 mm

Prodotti da utilizzare:
Mapefloor Pore Filler - Mapecomfort - Mapefloor PU 460 - Mapefloor Finish 58 W

DESCRIZIONE

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X

è un sistema a base di resina poliuretanic aromatic, autolivellante, liscio e colorato, caratterizzato da un buon aspetto estetico, dotato di un materassino di granuli di gomma flessibile ed elastico.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento di pavimentazioni in ambienti civili e nel settore terziario quali ospedali, musei, esercizi commerciali, scuole, asili d'infanzia, appartamenti, ecc.

PRESTAZIONI E VANTAGGI

- Facile da applicare.
- Elevato comfort di utilizzo.
- Bassissimo VOC.
- Forte capacità di ridurre la forza di impatto al suolo.
- Riduzione del rumore.
- Resistente ai raggi UV.
- Prodotto elastico, soffice e confortevole.
- Pavimentazioni continue e senza giunti di distribuzione.
- Colori a scelta.
- Aspetto estetico attraente.
- Facile da pulire e da mantenere.
- Confortevole alla camminata.

RESISTENZE CHIMICHE

I pavimenti rivestiti con **MAPEFLOOR**

COMFORT SYSTEM AR/X, a

temperatura ambiente, resistono alle aggressioni chimiche delle sostanze normalmente impiegate per la detergenza e la manutenzione delle pavimentazioni in ambito civile e nel terziario.


I pavimenti rivestiti con **MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X** non sono idonei ad essere esposti in maniera continua alle alte temperature e agli *shock* termici.

COLORI

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X

è disponibile in vari colori RAL.

Contattare la sede per la gamma completa dei colori disponibili.

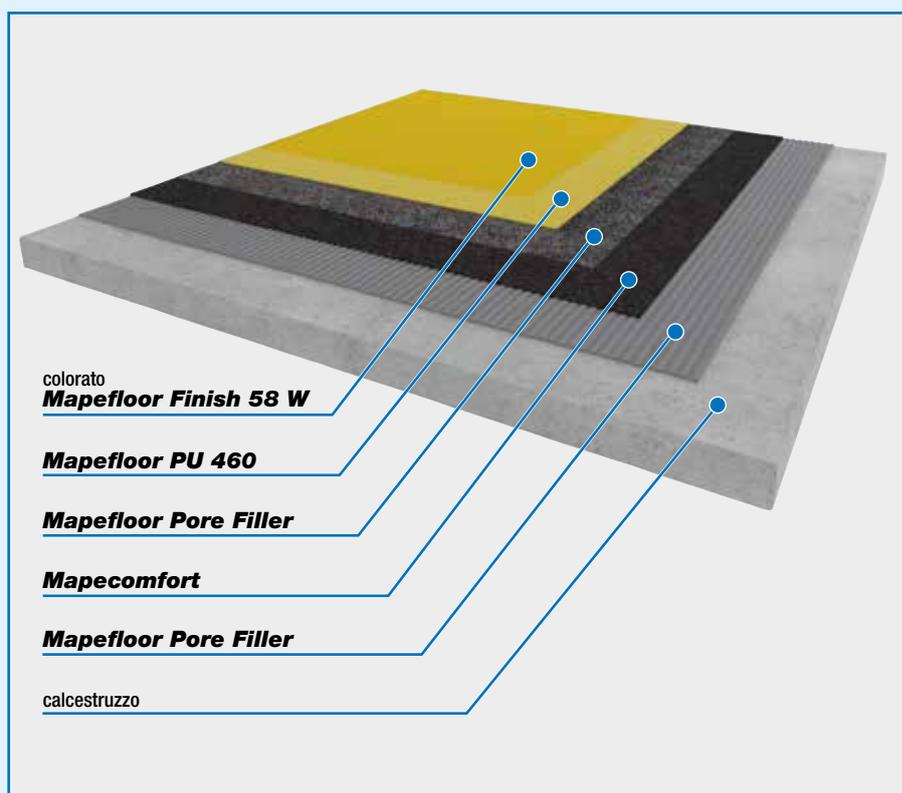

Mapefloor Comfort System AR/X

RESA

I consumi indicati di seguito tengono conto che il ciclo sia applicato ad una temperatura compresa tra +15°C e +25°C su una superficie liscia e compatta di calcestruzzo finito al quarzo e sottoposto a levigatura con mole diamantate o a leggera pallinatura. Superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento.

In particolar modo il consumo di **MAPEFLOOR PORE FILLER** può variare in funzione del tipo e della profondità di preparazione eseguita sul sottofondo.

MAPEFLOOR COMFORT

SYSTEM AR/X: spessore medio 6 mm

Adesivo per il materassino:

MAPEFLOOR

PORE FILLER: 0,4-0,8 kg/m²

Materassino di gomma:

MAPECOMFORT: spessore 4 mm

Rasatura turapori:

MAPEFLOOR

PORE FILLER: 0,4÷0,5 kg/m² per mano

Rivestimento autolivellante:

MAPEFLOOR

PU 460: 2,5 kg/m² per 2 mm di spessore

Finitura:

MAPEFLOOR

FINISH 58 W*: 0,1-0,2 kg/m² per mano

* versione colorata

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Caratteristiche del sottofondo

Prima di procedere alla posa di **MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X** è necessaria un'attenta ed approfondita analisi del supporto su cui sarà posato il rivestimento.

Il massetto in calcestruzzo di sottofondo deve essere solido, compatto, resistente, sano, pulito, adeguatamente dimensionato per sopportare i carichi statici e dinamici previsti nelle condizioni di esercizio. La

DATI TECNICI (a 7 giorni a +23°C)

Aspetto:	opaco
Resistenza all'abrasione dopo 7 gg a +23°C (TABER test Mola CS 17 -1000 giri - 1000 g) (EN ISO 5470-1):	30 mg
Durezza Shore A* dopo 7 gg a +23°C (DIN 53505):	75
Impatto isolamento acustico (EN ISO 10140):	16 dB
Allungamento a rottura* (DIN 53504) (%):	150
Resistenza alla lacerazione* (DIN 53515) (N/mm):	18
Resistenza alla trazione* (DIN 53504) (N/mm ²):	7

* dati riferiti a **Mapefloor PU 460**

planarità deve essere quella definita dalle esigenze di utilizzo.

Per la buona riuscita del lavoro occorre verificare che:

- Sul sottofondo non vi sia presenza di materiali che potrebbero impedire l'adesione del successivo rivestimento quali:
 - lattime di cemento;
 - polvere, parti in distacco o non aderenti;
 - cere protettive, prodotti stagionanti, paraffine, efflorescenze;
 - macchie di olio o strati di resina sporchi;
 - residui di vernici o di prodotti chimici.

Qualsiasi altro inquinante che possa compromettere l'adesione del rivestimento stesso deve essere rimosso prima dell'inizio delle lavorazioni. Se il supporto risulta essere inquinato da questi elementi occorre necessariamente eseguirne la preparazione mediante azioni specifiche. Contattare eventualmente il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

- La resistenza allo strappo del supporto sia maggiore di 1,5 N/mm².
- Il contenuto massimo di umidità del supporto sia pari al 4% e vi sia un'adeguata barriera a vapore o comunque non vi sia risalita capillare di umidità (test del foglio di politene secondo ASTM); se ciò non fosse verificato si prega di contattare l'Ufficio Tecnico di Mapei.

Se sono soddisfatte le caratteristiche sopra esposte, il sistema **MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X** può essere applicato

su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, massetti cementizi tradizionali o modificati con polimeri, massetti a ritiro controllato come **MAPECEM** o **TOPCEM**.

2. Preparazione del sottofondo

Un'adeguata preparazione della superficie è indispensabile per assicurare un'ottima applicazione e garantire le migliori prestazioni di **MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X**.

Il metodo di preparazione più indicato è la molatura con mole diamantate e la successiva aspirazione delle polveri o, in alternativa, la pallinatura avendo cura di non interessare il supporto in profondità. Sono sconsigliati i metodi chimici come i lavaggi con acidi o metodi di percussione aggressiva che potrebbero danneggiare il sottofondo. Eventuali difetti quali buchi, vaiolature, fessurazioni ecc., devono essere riparati utilizzando **EPORIP** o **PRIMER SN** a seconda della larghezza e della profondità dei difetti e delle lesioni.

Qualora fosse necessario effettuare il consolidamento del supporto, impiegare **PRIMER MF** o **PRIMER EP** (la scelta è in funzione delle porosità presenti da cui dipende anche il consumo). Se sulla pavimentazione sono presenti grossi avvallamenti o zone fortemente degradate, queste andranno preventivamente ricostruite mediante **MAPEFLOOR EP19**, malta epossidica tricomponente, o mediante i prodotti della gamma **MAPEGROUT**, utili anche per la ricostruzione dei giunti ammalorati.

La mancata osservanza di queste condizioni comporta un lavoro di scarsa qualità.

3. Verifiche preliminari all'applicazione

Accertarsi che siano state eseguite le verifiche di cui al punto 1 "Caratteristiche del sottofondo" e che tutte le operazioni indicate al punto 2 "Preparazione del sottofondo", siano state eseguite correttamente. La temperatura ambiente deve essere superiore a +8°C (idealmente +15°C ÷ +25°C) e la temperatura del sottofondo di almeno 3° C sopra il punto di condensa.

4. Preparazione ed applicazione dei prodotti

Attenersi alle modalità di preparazione descritte nelle schede tecniche dei singoli materiali che costituiscono il ciclo applicativo:

- **MAPEFLOOR PORE FILLER**,
- **MAPECOMFORT**,
- **MAPEFLOOR PU 460**,
- **MAPEFLOOR FINISH 58 W**.

• Incollaggio e saturazione del materassino di granuli di gomma (MAPEFLOOR PORE FILLER + MAPECOMFORT)

Srotolare i teli di **MAPECOMFORT** sull'intera superficie da trattare almeno un giorno prima di effettuare l'incollaggio degli stessi. Per la preparazione di **MAPEFLOOR PORE FILLER** versare il componente B di **MAPEFLOOR PORE FILLER** (2,2 kg) nel rispettivo componente A (10 kg), e mescolare con trapano, munito di asta elicoidale a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Distribuire uniformemente su tutta la superficie, pulita e depolverata, con spatola dentata tipo MAPEI, dente 2 o 3.

Sul prodotto fresco, comunque all'interno del tempo aperto dell'adesivo, stendere accuratamente il materassino di granuli di gomma **MAPECOMFORT**. Il materassino deve essere uniformemente premuto sulla superficie al fine di creare un contatto omogeneo con l'adesivo; a tale scopo si consiglia di utilizzare appositi rulli compressori. I lembi dei teli del materassino devono essere accuratamente accostati tra loro, ma devono distare almeno 1 cm da tutti gli spiccati verticali quali pareti, pilastri, plinti, ecc. Dopo il completo indurimento dello strato adesivo, controllare che il materassino sia perfettamente e omogeneamente aderente

alla superficie. In caso contrario tagliare e rimuovere le zone male incollate e ripristinare le parti mancanti mediante stesura di un ritaglio di **MAPECOMFORT**, fissandolo con una nuova applicazione di **MAPEFLOOR PORE FILLER**. Procedere quindi con la rasatura di saturazione dei pori di **MAPECOMFORT** mediante stesura, a spatola liscia, di 1-2 strati di **MAPEFLOOR PORE FILLER**. Effettuare la rasatura lungo la direzione del telo di **MAPECOMFORT** srotolato, avendo cura di passare sempre bene la spatola sulle giunzioni tra teli adiacenti, anche se già precedentemente rasati, cosicché ogni giunto possa essere trattato almeno due volte.

Lo spazio lasciato vuoto tra il materassino di gomma e tutti gli spiccati verticali (muri, pilastri, plinti, pozzetti, ecc.), dovrà essere accuratamente riempito con **MAPEFLOOR PORE FILLER**. Una volta indurito lo strato di rasatura verificare che non vi siano pori aperti sulla superficie del materassino, in caso contrario riapplicare un nuovo strato di **MAPEFLOOR PORE FILLER** nelle zone interessate.

• Strato autolivellante (MAPEFLOOR PU 460)

Versare il componente B (5 kg) nel componente A (15 kg) e mescolare con trapano, munito di asta elicoidale a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare la miscela così ottenuta sulla pavimentazione da rivestire e distribuire in modo uniforme ed omogeneo mediante l'utilizzo di spatola americana o di una racla dentata con dente a "V". Passare immediatamente il rullo frangibolle sul prodotto ancora fresco onde favorire la completa eliminazione dell'aria inglobata durante la fase di miscelazione del prodotto.

Lo spessore di **MAPEFLOOR PU 460** deve essere di circa 2 mm.

• Finitura (MAPEFLOOR FINISH 58 W)

Versare il componente B (0,5 kg) nel componente A (5,5 kg), e mescolare con trapano, munito di asta elicoidale, a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Applicare con rullo di lana a pelo medio, incrociando le rullate durante la posa la direzione delle rullate, oppure a spruzzo con sistema *airless*. Assicurare un efficace ricambio di aria nell'ambiente per favorire

l'asciugamento del film di finitura. Applicare due mani di **MAPEFLOOR FINISH 58 W**, nella versione colorata, la prima entro 48 ore (a +23°C), dall'indurimento del **MAPEFLOOR PU 460** e la seconda entro 72 ore (a +23°C), dall'indurimento della prima. Se tali tempi di attesa dovessero essere superati, si dovrà procedere con un leggero irruvidimento della superficie e con una successiva ed accurata aspirazione della polvere prodotta. Si consiglia di utilizzare **MAPEFLOOR FINISH 58 W** di colore simile a quello dell'autolivellante **MAPEFLOOR PU 460**.

5. Indurimento e transitabilità

Il rivestimento **MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X**, ad una temperatura di +20°C, risulta essere pedonabile dopo 12 ore; l'indurimento completo avviene in circa 7 giorni. Temperature inferiori allungano i tempi di indurimento e di transitabilità del rivestimento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una regolare pulizia e manutenzione aumenta la durata del pavimento trattato, ne migliora l'aspetto estetico e riduce la tendenza a trattenere lo sporco. In generale, le pavimentazioni realizzate con **MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X** sono facilmente lavabili con detergenti neutri o alcalini diluiti in acqua in concentrazioni dal 5 al 10%. Per la manutenzione è disponibile **MAPEFLOOR KIT MANUTENZIONE** che comprende la cera metallizzata **MAPELUX LUCIDA**, il decerante **MAPEFLOOR WAX REMOVER** e il detergente per uso quotidiano **MAPEFLOOR CLEANER ED**. Il nostro servizio di Assistenza Tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

NOTE

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti, sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il ciclo.

Si consiglia comunque agli utilizzatori di indossare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e l'applicazione dei prodotti.

Per applicazioni in presenza di superfici, condizioni climatiche e/o impieghi diversi da quelli indicati nella scheda tecnica di sistema, contattare il servizio tecnico della MAPEI S.p.A.

